

	LightingConsole SMARTFADE1248
サイズ	W447 × D264 × H58 mm
重量	3kg
コントロール	USITT DMX512 1Universe 外部制御DMX in × 1 Universe
電源入力	12V 1A ACアダプター (100～240V 0.5A)
DMX端子	5XLR IN/OUT
最大制御	512ch
プリセットフェーダー	24本 × 2ページ
メモリーフェーダー	24本 × 12ページ
チェイス	各ページ 21～24のみ記憶可能
外部記憶装置	SDカード
その他機能	Two Scene Mode (メモリ不可) DMXバックアップモード(バックアップメモリフェーダー23本)



LightingConsole mini1000

サイズ	W482 × D445 × H180 mm
重量	10kg
コントロール	DMX512 2Universe
電源入力	100～240V 0.6A
DMX端子	3XLR
最大制御	1024ch
プリセット	400グループ
メモリーフェーダー	15本 × 40ページ
外部記憶装置	USB
その他機能	RGB/CMY カラーパレット Shape Generatorエフェクト (カスタム保存可能) プレイバック毎に異なるプライオリティー設定可能 フィクスチャーデータ8000内臓/アップデート可能 MIDI同期機能



	LightingConsole HOG4PC
サイズ	PlaybackWing W457 × D583 × 50 mm ProgramingWing W457 × D583 × 50 mm USB_DMX Widget (1Universe512ch)
重量	PlaybackWing 8kg / ProgramingWing 8kg
DMX端子	5XLR
コントロール	最大16Universe拡張可能
電源入力	PlaybackWing 75w ProgramingrWing 75w
最大制御	8192ch
メモリーフェーダー	10本
外部記憶装置	USB



サイズ
重量
DMX端子
電源入力

DMXスプリッター DP-81 II
W482 × D116 × H44 mm
2kg
5XLR IN × 1 / OUT × 8
100～240V 0.5A



サイズ
重量
DMX端子
電源入力

DMXデジタルパッチ DP-11
W480 × D96 × H88 mm
2.8kg
5XLR IN / OUT
100～240V 1A



	ユニット DX-402A
サイズ	W220mm × D70mm × H260 mm
重量	3kg
DMX端子	3XLR / RJ11端子
電源	100V 各1ch1000wまで トータル3000wまで
コントロール	平行4ch/各マニュアルフェーダー付き
DMXチャンネル設定	ディスプレイ



	ユニット DP-415
サイズ	W180×D64×H177 mm
重量	1.2kg
DMX端子	3XLR
電源	100V 各1ch500wまで トータル1500wまで
コントロール	平行4ch
DMXチャンネル設定	ディップスイッチ






	ユニット DP-415
サイズ	W180×D64×H177 mm
重量	1.2kg
DMX端子	3XLR
電源	100V 各1ch500wまで トータル1500wまで
コントロール	平行4ch
DMXチャンネル設定	ディップスイッチ





機能

3D LightingDesign Software
CAD図面デザイン
2D/3Dシュミレーター
Rendering Manager
13000+FixtureLibrary
DMX 51200 Channels制御

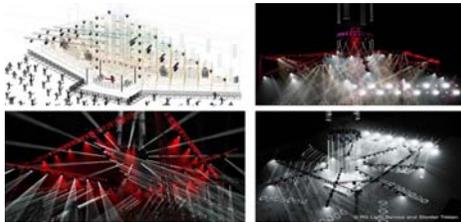

MovingSpot HL-400BSW

サイズ	W401 × D290 × H648 mm
重量	21kg
電源入力	100~240V 6A
コントロール	DMX512 / 20ch 25ch
PAN / Tilt	540° / 270° 16bit
ズーム	9° ~ 46°
Color	Open+5 / CMY ColorMix
GOBO	Fix Open+7パターン / R Open+7パターン
Prism	8face / liner
DMX端子	3/5XLR IN_OUT / RDM
ランプ	400W LED
モード	DMX512 / オートモード / マスタースレーブ



MovingSpot SQ25	
サイズ	W320 × D240 × H430 mm
重量	9kg
電源入力	100～240V 1.5A
コントロール	DMX512 / 6ch 16ch
PAN / Tilt	540° / 270° 16bit
ズーム	10° ~ 50°
Color	Open+7
GOBO	Fix Open+8パターン / R Open+6パターン
Prism	3face
DMX端子	3XLR IN/OUT
ランプ	90W LED
モード	DMX512 / オートモード / マスタースレーブ



MovingWash 19ZOM

サイズ	W380 × D310 × H460 mm
重量	16kg
電源入力	100～240V 4A
コントロール	DMX512 / 16ch 24ch
PAN / Tilt	540° / 270° 16bit
ズーム	10° ~ 50°
DMX端子	3XLR IN/OUT
ランプ	OSRAM社 19pcs 15W RGBW LED
モード	DMX512 / オートモード / マスタースレーブ



MovingWash	
サイズ	W420 × D300 × H390 mm
重量	13kg
電源入力	100～240V 6A
コントロール	DMX512 / 16ch 24ch
PAN / Tilt	540° / 270° 16bit
ズーム	10° ~ 50°
DMX端子	3XLR IN/OUT
ランプ	36pcs 10W RGBW LED
モード	DMX512 / オートモード / マスタースレーブ



LEDBar ROXCYC

サイズ	W985 × D64 × H73 mm
重量	4.4kg
電源入力	100～240V 1A
コントロール	DMX512 / 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 9ch 15ch
ビームアングル	30° × 30°
DMX端子	3XLR IN/OUT
ランプ	Cree社 1W RGBWA LED
モード	Dim4制御可能(4種類) DMX512 / オートモード / マスタースレーブ



MovingBar BMR01

サイズ	W1085 × D86 × H133 mm
重量	8.5kg
電源入力	100～240V 1.5A
コントロール	DMX512 / mode<A>9ch mode<d>38ch
チルト	265°
DMX端子	3XLR IN/OUT
ビームアングル	2°
ランプ	8pcs 10w RGBW LED
モード	DMX512 / オートモード / サウンドモード



LEDParZoom GOT-2X

サイズ	W310 × D220 × H380 mm
重量	4kg
電源入力	100～240V 2A
コントロール	DMX512 / mode<A>6ch mode<d>10ch
ズーム	10° ~ 45°
DMX端子	3XLR IN/OUT
ランプ	18pcs 12w RGBW LED
モード	DMX512 / オートモード / サウンドモード / マスタースレーブ



	LEDPAr 18pcs
サイズ	W310 × D220 × H320 mm
重量	4.5kg
電源入力	100～240V 1.5A
コントロール	DMX512 / 4ch 7ch
ビームアングル	35°
DMX端子	3XLR IN/OUT
ランプ	18pcs 12w RGBW LED
モード	DMX512 / オートモード / サウンドモード / マスタースレーブ



サイズ
重量
電源入力
概要

PARLIGHT
W230 × D280 × H245 mm
3kg
100V
PAR56 ショートタイプ



	スモークマシン HZ-500_ヘイズマシン
サイズ	W490 × D351 × H338 mm
重量	31.5kg
電源入力	100～240V 5A
DMX端子	5XLR
DMX channel	1ch
ヒートアップ	5分
タンク容量	2.5リットル
消費量	1.1ml/分(100%噴射)
出力	85m3/分
リキッド	ヘイズリキッド/HZL-1W(水性)
その他	



	スモークマシン Z-1500 II_フォグマシン
サイズ	W688×D285×H188 mm
重量	14kg
電源入力	100～240V 15A
DMX端子	3XLR / 5XLR
DMX channel	1ch
ヒートアップ	10分
タンク容量	6リットル
消費量	110ml/分(100%噴射)
出力	566.3m3/分
リキッド	フォグリキッド/FLG5(水性)
その他	Z20リモートタイマーコントローラー制御可能



	スモークマシン Z-1200 II_フォグマシン
サイズ	W458×D243×H177 mm
重量	10.9kg
電源入力	100～240V 12A
DMX端子	3XLR
DMX channel	1ch
ヒートアップ	10分
タンク容量	2.5リットル
消費量	72ml/分(100%噴射)
出力	509.7m3/分
リキッド	フォグリキッド/FLG5(水性)
その他	Z-8リモートタイマーコントローラー制御可能



	スモークマシーン FOG400_フォグマシン
サイズ	W230 × D120 × H110 mm
重量	1.8kg
電源入力	100～240V 4A
ヒートアップ	5分
タンク容量	0.5リットル
消費量	1リットルあたり15分(100%噴射)
出力	3000 cu.ft/min
リキッド	フォグリキッド/FLG5(水性)
その他	リモートコントローラー制御可能



レーザー A500RGB+

サイズ	W200×D285×H145 mm
重量	4.5kg
電源入力	100～240V 2A
ScanSpeed	25kpps
X/Yアングル	±30°
出力	R<635nm/100mw> G<532nm/100mw> B<450nm/300mw> class4
モード	DMX512 (12ch) / ILDA / オートモード / サウンドモード
備考	内臓GOBOパターン128種類



レーザー 2000RGB

サイズ	
重量	
電源入力	110~220V 5A
ScanSpeed	40kpps
X/Yアングル	±30°
出力	
モード	ILDA DB25PIN
備考	

